


GE-RCV1

Zunanji sprejemnik za naknadno vgradnjo

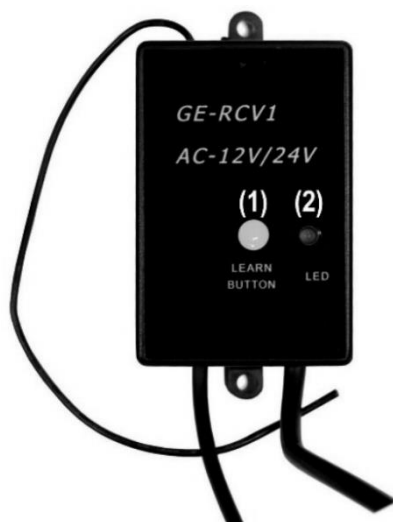

GE-RCV1 je univerzalen sprejemnik daljinskega upravljanja, ki je enostaven je za uporabo in zagotavlja visoko zanesljivost delovanja.


1. Osnovne značilnosti:

- Frekvenca: 433,92 MHz
- Kodiranje: spremenljiva rolling koda
- Napajanje: 12/24 Vac/Vdc
- Število kanalov: 1, 2 ali 3
- Shrani lahko: 128 kod
- Obratovalni tok: 50mA max

2. Programiranje: Pritisni in zadrži tipko (1) "Learn Button", ko se prižge rdeča led lučka (2) tipko na sprejemniku spusti in dvakrat pritisni želeno tipko na daljinskem upravljalniku. Utripajoča lučka na sprejemniku (2) ugasne, to pomeni da je daljinec uspešno vnesen. Po istem postopku vnesete vse ostale daljince – vsakega posebej.

3. Izbris kod iz sprejemnika: Pritisni in zadrži tipko (1) "Learn Button", rdeča led lučka (2) zagori, tipko (1) še naprej držite pritisnjeno dokler čez nekaj sekund rdeča led lučka (2) ne ugasne - pomeni da so **vse** kode izbrisane.

4. Vezalna shema sprejemnika:

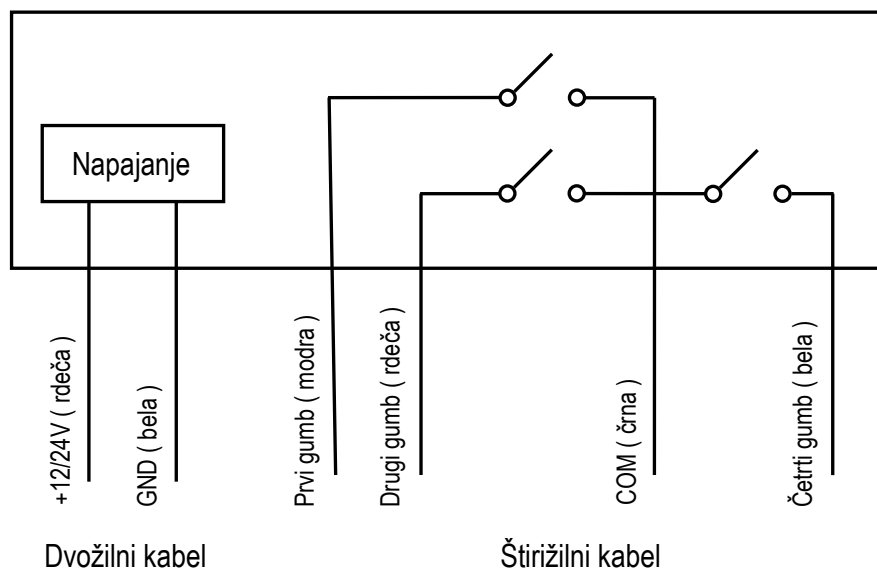

5. OPOMBA:

Po tej vezalni shemi so trije releji vezani na prvo, drugo in četrto tipko na daljincu.

- **1 kanalni** sprejemnik ima dve žici vezani na prvi gumb + ena prosta
- **2 kanalni** sprejemnik ima tri žice vezane na prvi in drugi gumb
- **3 kanalni** sprejemnik ima štiri žice vezane na prvi, drugi in četrto gumb. *Drugi in tretji gumb sprožita isti kanal.*

POZOR!

Barve žic se lahko razlikujejo od tukaj navedenih!!!